

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-215104

(43)Date of publication of application : 11.08.1998

---

(51)Int.Cl. H01P 5/107

H01P 3/00

H01P 3/12


---

(21)Application number : 09-015684 (71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 29.01.1997 (72)Inventor : UCHIMURA HIROSHI  
TAKENOSHITA TAKESHI

---

(54) CONNECTION STRUCTURE FOR DIELECTRIC WAVEGUIDE LINE



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To use a dielectric waveguide line for forming a pseudo waveguide inside a dielectric in combination with another transmission line.

SOLUTION: This structure is provided with a pair of main conductor layers 3a

and 3b facing each other across at least a part of a dielectric substrate 1 and the group of the two columns of via holes 4 disposed with an interval less than 1/2 of an interruption wavelength in the transmission direction of electric signals for electrically connecting the pair of the main conductor layers 3a and 3b and is the structure for connecting the dielectric waveguide line 2 for transmitting the electric signals and the other transmission line 6 by a waveguide area surrounded by the main conductor layers 3a and 3b and the group of the via holes 4. In this case, one end 7' of the line conductor 7 of the other transmission line 6 is inserted inside the dielectric waveguide line 2 through a side face or an end face formed by the group of the via holes 4 of the dielectric waveguide line 2.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.02.2001

[Date of sending the examiner's  
decision of rejection]

[Kind of final disposal of application  
other than the examiner's decision of  
rejection or application converted  
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3383542

[Date of registration] 20.12.2002

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

\* NOTICES \*

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

---

## CLAIMS

---

[Claim(s)]

[Claim 1] Between the initiative body whorl of the couple which counters on both sides of some dielectric substrates [ at least ], and the initiative body whorl of this couple is connected electrically. The dielectric-waveguide line which transmits an electrical signal by the waveguide field which possesses the Bahia hall group of two trains arranged in the transfer direction of an electrical signal or less [ of cutoff wave length ] at intervals of  $1/2$ , and is surrounded by said initiative body whorl and the Bahia hall group, Geometry of the laminating mold waveguide line characterized by coming to insert the end of the line conductor of other transmission lines in the interior of this dielectric-waveguide line through the side face or end face which is the structure for combining other transmission lines, and was formed by the Bahia hall group of said dielectric-waveguide line.

[Claim 2] Geometry of the dielectric-waveguide line according to claim 1 characterized by the transmission line besides the above being a KOPURENA line or the strip line.

---

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the geometry of the dielectric-waveguide line for transmitting the electrical signal of RFs, such as microwave and a millimeter wave, and other transmission lines.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, the strip line, a microstrip line, a KOPURENA line, etc. are known as the transmission line for high frequency signals (a frequency is 1GHz or more) constituted by the interior, such as a wiring substrate and a high frequency package. On two or more dielectric layers, these transmission lines can print the conductor used as a line, can be formed comparatively easily with the lamination technique of carrying out the laminating of these, and since it has the property excellent in transmission of an electrical signal with the frequency of a microwave range, they are broadly used as the transmission line for RF signals.

[0003] Moreover, recently, the dielectric-waveguide line in which false rectangular waveguide was formed is proposed by the initiative body whorl of the couple whose dielectric substrate is pinched, and the Bahia hall group of two trains arranged between these initiative body whorls (refer to JP,6-53711,A), and it is observed as the transmission line having the outstanding transmission characteristic equivalent to the conventional rectangular waveguide, and high

productivity new type.

[0004] And the technique of forming two or more transmission lines where such the various transmission lines are suitably used properly according to the transmission characteristic, application, etc., therefore classes differ in the interior, such as a wiring substrate, and connecting these mutually is demanded.

[0005] However, when the transmission lines from which a class differs were connected mutually, an examination concrete about the geometry of the above dielectric-waveguide lines of what can carry out carrying out the electromagnetic coupling of both edges etc., and can be connected comparatively easily if it is the strip line and a microstrip line, and other transmission lines until now was not made, and it was not able to use combining a dielectric-waveguide line and other transmission lines.

[0006]

[Means for Solving the Problem] Then, artificers found out that it was connectable directly by making a part of other transmission lines insert through the side face or end face of a dielectric-waveguide line, and combining this in electromagnetism as a result of repeating examination about the geometry of a dielectric-waveguide line and other transmission lines.

[0007] Namely, the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention Between the initiative body whorl of the couple which counters on both sides of some dielectric substrates [ at least ], and the initiative body whorl of this couple is connected electrically. The dielectric-waveguide line which transmits an electrical signal by the waveguide field which possesses the Bahia hall group of two trains arranged in the transfer direction of an electrical signal or less [ of cutoff wave length ] at intervals of  $1/2$ , and is surrounded by said initiative body whorl and the Bahia hall group, It is the structure for combining other transmission lines, and is characterized by coming to insert the end of the line conductor of other transmission lines in the interior of this dielectric-waveguide line through the side face or end face formed by the Bahia hall group of said dielectric-waveguide line.

[0008] Moreover, geometry of the laminating mold waveguide line of this invention is characterized by the transmission line besides the above being a KOPURENA line or the strip line.

[0009]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is explained to a detail based on an accompanying drawing. Drawing 1 is the outline perspective view showing one gestalt concerning the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention, and, for 1, as for a dielectric-waveguide line, and 3a and 3b, a dielectric substrate and 2 are [ the initiative body whorl of a couple, the KOPURENA line as the transmission line of others / 4 / 6 / the Bahia hall and /, and 7 ] the line conductors of the KOPURENA line 6.

[0010] Said dielectric substrate 1 consists of dielectric materials, such as alumina ceramics, and crystallized glass, aluminum nitride ceramics. When it consists of alumina ceramics, for example, the suitable organic solvent for ceramic raw material powder, such as an alumina, a silica, and a magnesia, The ceramic green sheet of two or more sheets is obtained by adopting a well-known doctor blade method, the well-known calendering roll method, etc. conventionally, and making this with the shape of a sheet, while carrying out addition mixing of the solvent and accomplishing in the shape of slurry. While performing suitable punching processing for each of said ceramic green sheet after an appropriate time, the laminating of these is carried out up and down, and it is manufactured by calcinating at an elevated temperature (about 1600 degrees C).

[0011] Moreover, the dielectric-waveguide line 2 and the KOPURENA line 6 are arranged in the interior of said dielectric substrate 1, respectively, and these two transmission lines are mutually combined within the dielectric substrate 1. Said dielectric-waveguide line 2 The initiative body whorls 3a and 3b of the couple of the dielectric substrate 1 which counters on both sides of four lower layers in part among dielectric layer of five layers 1a which forms the dielectric substrate 1 at least, The Bahia hall group of two trains which connected electrically between initiative body whorl 3a of this couple, and 3b, and were arranged in the transfer

direction of an electrical signal or less [ of cutoff wave length ( $\lambda_{dac}$ ) ] at intervals of [  $c$  ]  $1/2$  (the path of the Bahia hall 4:  $\phi 50\text{-}300\mu\text{m}$ ), It is formed between initiative body whorl 3a of said couple, and 3b by the subconductor layer 5 of three layers arranged in the condition of having connected with each Bahia hall 4.

[0012] Since two Bahia hall groups currently formed between initiative body whorl 3a of a couple and 3b have arranged in the transfer direction of an electrical signal or less [ of cutoff wave length ( $\lambda_{dac}$ ) ] at intervals of [  $c$  ]  $1/2$  and form the electric wall in the vertical direction to the transfer direction of an electrical signal, such a dielectric-waveguide line 2 can make an electromagnetic wave spread only in the formation direction of a line to fitness. Therefore, the field surrounded by the initiative body whorls 3a and 3b of a couple and the Bahia hall group of two trains can be made to be able to act as false rectangular waveguide of  $a \times b$  ( $a$ : distance between initiative body whorl 3a of a couple, and 3b, distance of  $b/2$  train Bahia hall between groups), and it can use as the transmission line suitable for transmitting the electrical signal of RFs, such as microwave and a millimeter wave. For example, when the mode of the electromagnetic wave which spreads the dielectric-waveguide line 2 is the  $TE_{10}$  mode,  $a$  is a little larger than one half of the main wavelength of an electrical signal in the distance  $a$  between initiative body whorl 3a of a couple, and 3b. Moreover, the distance  $b$  of two trains Bahia hall between groups is set about to  $a/2$ , and it makes to an H plane with the field parallel to a field where the field in which the initiative body whorls 3a and 3b of a couple were formed was surrounded by the  $E_{th}$  page parallel to electric field by nothing, and the Bahia hall 4 and the subconductor layer 5.

[0013] Making array-pitch  $c$  of said Bahia hall 4 or less [ of cutoff wave length ( $\lambda_{dac}$ ) ] to  $1/2$  here If array-pitch  $c$  becomes larger than one half of cutoff wave length ( $\lambda_{dac}$ ), when an electromagnetic wave will be supplied to the dielectric-waveguide line 2, It is because an electromagnetic wave meets leakage, an electrical signal meets the dielectric-waveguide line 2 and it stops spreading good from between the adjoining Bahia-hall 4, therefore it is necessary

to set array-pitch  $c$  of the Bahia hall 4 or less [ of cutoff wave length ( $\lambda_{\text{cutoff}}$ ) ] to  $1/2$ .

[0014] In addition, said subconductor layer 5 is for making the side attachment wall of the dielectric-waveguide line 2 to the shape of a finer grid, and raising the screening effect of an electromagnetic wave, and is not a component indispensable to constitute the dielectric-waveguide line 2.

[0015] the touch-down to which the KOPURENA line 6 currently arranged in the interior of said dielectric substrate 1 with the dielectric-waveguide line 2 is allotted to the both sides of a line conductor 7 on the other hand using the band-like line conductor 7 and said a part of subconductor layer 5 -- a conductor -- it consists of 5' and an electrical signal is made to spread through said line conductor 7

[0016] such a KOPURENA line 6 is formed on the 1 front face of dielectric layer 1a which constitutes the dielectric substrate 1, for example, makes a characteristic impedance with 50 ohms -- as -- the conductor width of a line conductor 7 -- 50-500 micrometers -- moreover, a line conductor 7 and touch-down -- the distance between conductors is set as 50-500 micrometers.

[0017] When the dielectric substrate 1 consists of alumina ceramics, the initiative body whorls 3a and 3b, the Bahia hall 4, the subconductor layer 5, and line conductor 7 of the couple which constitutes this KOPURENA line 6 and above-mentioned dielectric-waveguide line 2 are formed with refractory metal ingredients, such as a tungsten and molybdenum, and in case they manufacture the dielectric substrate 1, they are simultaneously arranged in the interior of the dielectric substrate 1. On namely, the front face of two or more ceramic green sheets used as the dielectric substrate 1 While having the thickness of 5-25 micrometers and printing and applying at a predetermined pattern by adopting the conductive paste containing metal powder, such as a tungsten and molybdenum, for well-known thick film printing etc. conventionally Conductive paste is embedded in the hole beforehand made in the ceramic green sheet, and the dielectric-waveguide line 2 and the KOPURENA line 6 are formed in the interior of the dielectric substrate 1 by calcinating to a ceramic green sheet and



coincidence.

[0018] And association is made when such the dielectric-waveguide line 2 and the KOPURENA line 6 make the end (henceforth a stub) of the line conductor 7 of the KOPURENA line 6 insert in the interior of the dielectric-waveguide line 2 through the side face formed by the Bahia hall group of the dielectric-waveguide line 2 as shown in drawing 2 and drawing 3 .

[0019] According to this geometry, the electrical signal which has spread the KOPURENA line 6 excites stub 7' of a line conductor 7, and generates the concentric circular field centering on stub 7'. Then, when the distance b of two trains in the dielectric-waveguide line 2 mentioned above Bahia hall between groups is set as  $a/2$ , it will combine with the TE<sub>10</sub> mode to spread and connection between the dielectric-waveguide line 2 and the KOPURENA line 6 will be made good.

[0020] In addition, if die-length d of said stub 7' is set as one fourth of the main wavelength of the electrical signal made to spread, since stub 7' will make the same operation as the monopole antenna of quarter-wave length, the electrical signal of main wavelength can be made to emit in the dielectric-waveguide line 2 more efficiently. however -- actual -- the touch-down on the right-hand side of drawing 2 -- a conductor -- receiving -- capacitance -- lower touch-down -- since an inductance occurs to a conductor, it is necessary to tune die-length d of stub 7' finely in consideration of that part, and, as for die-length d of stub 7', for this reason, it is desirable to set it as  $a/4 - a/3$ .

[0021] Moreover, if it sets as one fourth of the guide wave lengths of the electrical signal which makes the distance e between the end face of the dielectric-waveguide line 2, and the core of stub 7' spread, since the electromagnetic wave which was reflected by the end face and became an opposite phase is in phase and is added with the electromagnetic wave which progressed without being reflected, a good property will come to be acquired. however -- actual -- the touch-down on the right-hand side of drawing 2 -- a conductor -- receiving -- capacitance -- lower touch-down -- since an inductance occurs to a conductor, it

is necessary to tune the distance  $e$  between the end face of the dielectric-waveguide line 2, and the core of stub 7' finely in consideration of that part, and, as for said distance  $e$ , for this reason, it is desirable to set it as  $a/4 - a/3$ .

[0022] in addition -- this invention -- having mentioned above -- a gestalt -- limiting -- having -- a thing -- it is not -- this invention -- a summary -- not deviating -- the range -- setting -- versatility -- modification -- amelioration -- etc. -

- possible -- for example, -- a \*\*\*\* -- a gestalt -- \*\*\*\* -- others -- the transmission line -- \*\*\*\*\* -- KOPURENA -- a line -- having used -- although -- this -- replacing with -- drawing 4 -- like -- band-like -- a line conductor -- eight -- secondary -- a conductor layer -- five -- ' -- a part -- constituting -- having -- the strip line -- six -- ' -- you may use . In this case, since the electromagnetic wave which has spread strip-line 6' excites stub 8' and generates a concentric circular field, it can combine the transmission lines good by combining this with the mode which spreads the dielectric-waveguide line 2. moreover, stub 7' of the line conductor 7 of the KOPURENA line 6 inserted into the dielectric-waveguide line 2 with an above-mentioned gestalt -- other parts of a line conductor 7, and abbreviation, although made to equal width of face If stub 9' of the line conductor 9 of other transmission lines, such as a KOPURENA line inserted into a dielectric-waveguide line, is made more broadly than other parts of a line conductor 9 as it replaces with this and is shown in drawing 5 The inequality of the characteristic impedance of a KOPURENA line and a dielectric-waveguide line can be eased effectively, and a transmission characteristic can be raised. Therefore, it is desirable to make more broadly than other parts of a line conductor 9 stub 9' of the line conductor 9 of other transmission lines inserted into a dielectric-waveguide line.

[0023] furthermore -- a \*\*\*\* -- a gestalt -- \*\*\*\* -- KOPURENA -- a line -- six -- a line conductor -- seven -- a stub -- seven -- ' -- Bahia -- a hole -- a group -- forming -- having had -- a dielectric waveguide -- a line -- two -- a side face -- minding -- a dielectric waveguide -- a line -- two -- the interior -- inserting -- making -- having made -- although -- this -- replacing with -- drawing 6 -- being

shown -- as -- KOPURENA -- a line -- etc. -- others -- the transmission line -- a line conductor -- ten -- a stub -- ten -- ' -- a dielectric waveguide -- a line -- two -- an end face -- minding -- a dielectric waveguide -- a line -- two -- the interior -- inserting -- making -- you may make . In this case, association with electromagnetic field is performed good by making it combine with the electromagnetic wave in the TE11 mode.

[0024]

[Effect of the Invention] According to this invention, a dielectric-waveguide line and other transmission lines can be connected simply and good, and it becomes possible to use a dielectric-waveguide line combining other transmission lines in the interior, such as a wiring substrate of a piece.

---

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

## DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the outline perspective view showing one gestalt of the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention.

[Drawing 2] It is the top view showing one principal plane of a dielectric layer in which other transmission lines are established.

[Drawing 3] It is X-X-ray sectional view of drawing 2 .

[Drawing 4] It is the outline perspective view showing other gestalten of the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention.

[Drawing 5] It is the top view showing other gestalten of the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention.

[Drawing 6] It is the top view showing other gestalten of the geometry of the dielectric-waveguide line of this invention.

[Description of Notations]

1 ..... Dielectric substrate

2 ..... Dielectric-waveguide line

3a and 3b ..... Initiative body whorl of a couple

4 ..... Bahia hall

5 5' ..... Subconductor layer

6 and 6' -- the transmission line besides .....

7, 8, 9, 10 .... Line conductor

7', 8', 9', and 10 -- ' .. the end of a line conductor

---

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.


---

**DRAWINGS**

---







---

[Translation done.]

特開平10-215104

(43)公開日 平成10年(1998)8月11日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>H 0 1 P 5/107  
3/00  
3/12

識別記号

F I

H 0 1 P 5/107 B  
3/00  
3/12

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平9-15684

(22)出願日 平成9年(1997)1月29日

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社  
京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

(72)発明者 内村 弘志

鹿児島県分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

(72)発明者 竹之下 健


鹿児島県分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

## (54)【発明の名称】 誘電体導波管線路の結合構造

## (57)【要約】

【課題】誘電体の内部に疑似的な導波管を形成した誘電体導波管線路を他の伝送線路と組み合わせる用いることができなかった。

【解決手段】誘電体基板1の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層3a、3bと、該一対の主導体層3a、3b間を電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の1/2以下の間隔で配設された二列のバイアホール4群とを具備し、前記主導体層3a、3b及びバイアホール4群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路2と、他の伝送線路6とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路2のバイアホール4群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路2の内部に他の伝送線路6の線路導体7の一端7'を挿入する。

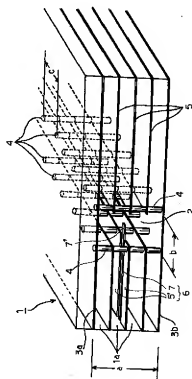



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】誘電体基板の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層と、該一対の主導体層間に電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の $1/2$ 以下の間隔で配設された二列のバイアホール群とを具備し、前記主導体層及びバイアホール群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路と、他の伝送線路とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路のバイアホール群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路の内部に他の伝送線路の線路導体の一端を挿入してなることを特徴とする積層型導波管線路の結合構造。

【請求項2】前記他の伝送線路がコプレーナ線路、もしくはストリップ線路であることを特徴とする請求項1に記載の誘電体導波管線路の結合構造。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波やミリ波等の高周波の電気信号を伝達するための誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造に関するものである。

【0002】

【従来技術及びその課題】従来より、配線基板や高周波パッケージ等の内部に構成される高周波信号用（周波数が1GHz以上）の伝送線路として、ストリップ線路やマイクロストリップ線路、コプレーナ線路等が知られている。これらの伝送線路は、複数の誘電体層上に線路となる導体を印刷してこれらを積層するといった積層化技術によって比較的簡単に形成することができ、マイクロ波領域の周波数をもった電気信号の伝送に優れた特性を有していることから、高周波信号用の伝送線路として幅広く用いられている。

【0003】また最近では、誘電体基板を挟む一対の主導体層と、これら主導体層間に配設される二列のバイアホール群によって疑似的な矩形導波管を形成するようにした誘電体導波管線路が提案されており（特開平6-53711号公報参照）、従来の矩形導波管と同等の優れた伝送特性と高い生産性とを併せ持った新しいタイプの伝送線路として注目されている。

【0004】そして、このような種々の伝送線路は、その伝送特性や用途等に応じて適宜使い分けられており、そのため、配線基板等の内部に種類の異なる伝送線路を複数形成してこれらを相互に接続させる技術が要求されている。

【0005】ところが、種類の異なる伝送線路同士を相互に接続させる場合、例えば、ストリップ線路とマイクロストリップ線路であれば両者の端面同士を電磁結合させる等して比較的簡単に接続することができるものの、上述のような誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造についてはこれまで具体的な検討がなされておらず、誘電体導波管線路と他の伝送線路とを組み合わせて

用いることはできなかった。

【0006】

【課題を解決するための手段】そこで発明者らは、誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造について検討を重ねた結果、誘電体導波管線路の側面もしくは端面を介して他の伝送線路の一部を挿入させ、これを電磁氣的に結合させることで直接、接続できることを見出した。

【0007】即ち、本発明の誘電体導波管線路の結合構造は、誘電体基板の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層と、該一対の主導体層間に電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の $1/2$ 以下の間隔で配設された二列のバイアホール群とを具備し、前記主導体層及びバイアホール群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路と、他の伝送線路とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路のバイアホール群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路の内部に他の伝送線路の線路導体の一端を挿入してなることを特徴とするものである。

【0008】また本発明の積層型導波管線路の結合構造は、前記他の伝送線路がコプレーナ線路、もしくはストリップ線路であることを特徴とするものである。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の誘電体導波管線路の結合構造に係る一形態を示す概略斜視図であり、1は誘電体基板、2は誘電体導波管線路、3a、3bは一対の主導体層、4はバイアホール、6は他の伝送線路としてのコプレーナ線路、7はコプレーナ線路6の線路導体である。

【0010】前記誘電体基板1は例えばアルミナセラミックスやガラスセラミックス、窒化アルミニウムセラミックス等の誘電体材料から成り、例えばアルミナセラミックスから成る場合、アルミナ、シリカ、マグネシア等のセラミックス原料粉末に適当な有機溶剤、溶媒を添加混合して泥漿状に成すとともにこれを従来周知のドクターブレード法やカレンダーロール法等を採用してシート状となすことによって複数枚のセラミックグリーンシートを得、しかる後、前記セラミックグリーンシートの各々に適当な打ち抜き加工を施すとともにこれらを上下に積層し、高温（約1600℃）で焼成することによって製作される。

【0011】また前記誘電体基板1の内部には誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6とがそれぞれ配設されており、この2つの伝送線路は誘電体基板1内で相互に結合されている。前記誘電体導波管線路2は、誘電体基板1の少なくとも一部、例えば誘電体基板1を形成する5層の誘電体層1aのうち、下の4層を挟んで対向する一対の主導体層3a、3bと、該一対の主導体層3a、3b間を電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長

( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下の間隔 $c$ で配設された二列のバイアホール群(バイアホール4の径: $\phi 50 \sim 300 \mu m$ )と、前記一対の主導体層3a、3b間に各バイアホール4と接続した状態で配置された3層の副導体層5とで形成されている。

【0012】このような誘電体導波管線路2は一対の主導体層3a、3b間に形成されている2つのバイアホール群が電気信号の伝達方向に遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下の間隔 $c$ で配列しており、電気信号の伝達方向に対し垂直な方向に電気的な壁を形成していることから、電磁波を線路の形成方向にのみ良好に伝播させることができる。よって、一対の主導体層3a、3bと二列のバイアホール群とで囲まれる領域を $a \times b$ ( $a$ :一対の主導体層3a、3b間の距離、 $b$ :二列のバイアホール群間の距離)の擬似的な矩形導波管として作用させることができ、マイクロ波やミリ波等の高周波の電気信号を伝達するのに適した伝送線路として用いることができる。例えば、誘電体導波管線路2を伝播する電磁波のモードがTE10モードである場合、一対の主導体層3a、3b間の距離 $a$ を電気信号の中心波長の $1/2$ よりもやや大きく、また二列のバイアホール群間の距離 $b$ を $a/2$ 程度に設定し、一対の主導体層3a、3bを形成した面が電界と平行なE面になり、またバイアホール4や副導体層5で囲まれた面が磁界と平行なH面になる。

【0013】ここで、前記バイアホール4の配列ピッチ $c$ を遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下にすると、配列ピッチ $c$ が遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ よりも大きくなる。と、誘電体導波管線路2に電磁波を供給する際、隣接するバイアホール4間より電磁波が漏れ、電気信号が誘電体導波管線路2に沿って良好に伝播しなくなるからであり、従ってバイアホール4の配列ピッチ $c$ は遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下に設定する必要がある。

【0014】尚、前記副導体層5は、誘電体導波管線路2の側壁をより細かな格子状になして電磁波の遮断効果を向上させるためのものであり、誘電体導波管線路2を構成するのに不可欠な構成要素ではない。

【0015】一方、前記誘電体基板1の内部に誘電体導波管線路2と共に配設されているコプレーナ線路6は、帯状の線路導体7と、前記副導体層5の一部を利用して線路導体7の両側に配される接地導体5'とで構成されており、電気信号を前記線路導体7を介して伝播させるようになっている。

【0016】このようなコプレーナ線路6は、誘電体基板1を構成する誘電体層1aの表面上に形成されており、例えば、特性インピーダンスを $50 \Omega$ となすように、線路導体7の導体幅を $50 \sim 500 \mu m$ に、また線路導体7と接地導体との間の距離を $50 \sim 500 \mu m$ に設定する。

【0017】かかるコプレーナ線路6や前述の誘電体導波管線路2を構成する一対の主導体層3a、3b、バイ

アホール4、副導体層5及び線路導体7は、誘電体基板1がアルミナセラミックスからなる場合、タングステンやモリブデン等の高融点金属材料により形成され、誘電体基板1を製作する際に誘電体基板1の内部に同時に配設される。即ち、誘電体基板1となる被覆のセラミックグリーンシートの上に、タングステン、モリブデン等の金属材料を含む導電ペーストを従来周知の厚膜印刷法等を採用することによって $5 \sim 25 \mu m$ の厚みをもって所定パターンに印刷・塗布するとともに、セラミックグリーンシートに予め開けておいた穴内に導電ペーストを埋め込み、セラミックグリーンシートと同時に焼成することによって誘電体基板1の内部に誘電体導波管線路2及びコプレーナ線路6が形成される。

【0018】そして、このような誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6は、図2、図3に示すように、コプレーナ線路6の線路導体7の一端(以下、スタブという)を誘電体導波管線路2のバイアホール群で形成された側面を介して誘電体導波管線路2の内部に挿入させることにより結合がなされている。

【0019】かかる結合構造によれば、コプレーナ線路6を伝播してきた電気信号は、線路導体7のスタブ7'を励振させ、スタブ7'を中心とした同心円状の磁界を発生する。そこで前述した誘電体導波管線路2における二列のバイアホール群間の距離 $b$ を $a/2$ に設定すると、伝播するTE10モードと結合し、誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6との接続が良好に行われることとなる。


【0020】尚、前記スタブ7'の長さ $d$ を、伝播させる電気信号の中心波長の $1/4$ に設定すると、スタブ7'が $1/4$ 波長のモノポールアンテナと同様の作用をなすので中心波長の電気信号をより効率的に誘電体導波管線路2内に放射させることができる。ただし、実際には図2の右側の接地導体に対してキャパシタンスが、下側の接地導体に対してインダクタンスが発生するので、その分を考慮してスタブ7'の長さ $d$ を微調整が必要があり、このため、スタブ7'の長さ $d$ は $a/4 \sim a/3$ に設定するのが好ましい。

【0021】また誘電体導波管線路2の端面とスタブ7'の中心との間の距離 $e$ を、伝播させる電気信号の管内波長の $1/4$ に設定すると、端面で反射されて逆位相となった電磁波は反射されずに進んだ電磁波と同位相で加わるので良好な特性が得られるようになる。ただし、実際には図2の右側の接地導体に対してキャパシタンスが、下側の接地導体に対してインダクタンスが発生するので、その分を考慮して誘電体導波管線路2の端面とスタブ7'の中心との間の距離 $e$ を微調整が必要があり、このため、前記距離 $e$ は $a/4 \sim a/3$ に設定するのが好ましい。


【0022】尚、本発明は上述した形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種




【図2】




【図3】




【図4】

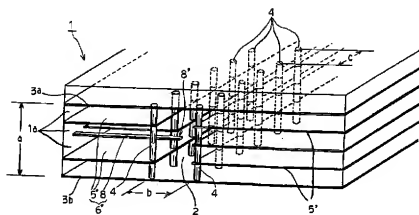

【図5】



【図6】



特開平10-215104

(43)公開日 平成10年(1998)8月11日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>H 0 1 P 5/107  
3/00  
3/12

識別記号

F I

H 0 1 P 5/107 B  
3/00  
3/12

審査請求 未請求 請求項の数2 O L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平9-15684

(22)出願日 平成9年(1997)1月29日

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社  
京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

(72)発明者 内村 弘志

鹿児島県分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

(72)発明者 竹之下 健


鹿児島県分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究所内

## (54)【発明の名称】 誘電体導波管線路の結合構造

## (57)【要約】

【課題】誘電体の内部に疑似的な導波管を形成した誘電体導波管線路を他の伝送線路と組み合わせる用いることができなかった。

【解決手段】誘電体基板1の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層3a、3bと、該一対の主導体層3a、3b間を電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の1/2以下の間隔で配設された二列のバイアホール4群とを具備し、前記主導体層3a、3b及びバイアホール4群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路2と、他の伝送線路6とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路2のバイアホール4群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路2の内部に他の伝送線路6の線路導体7の一端7'を挿入する。

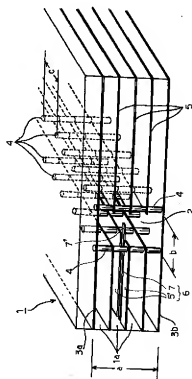

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】誘電体基板の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層と、該一対の主導体層間に電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の $1/2$ 以下の間隔で配設された二列のバイアホール群とを具備し、前記主導体層及びバイアホール群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路と、他の伝送線路とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路のバイアホール群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路の内部に他の伝送線路の線路導体の一端を挿入してなることを特徴とする積層型導波管線路の結合構造。

【請求項2】前記他の伝送線路がコプレーナ線路、もしくはストリップ線路であることを特徴とする請求項1に記載の誘電体導波管線路の結合構造。

## 【発明の詳細な説明】

## 【00001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波やミリ波等の高周波の電気信号を伝達するための誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造に関するものである。

## 【00002】

【従来技術及びその課題】従来より、配線基板や高周波パッケージ等の内部に構成される高周波信号用（周波数が1GHz以上）の伝送線路として、ストリップ線路やマイクロストリップ線路、コプレーナ線路等が知られている。これらの伝送線路は、複数の誘電体層上に線路となる導体を印刷してこれらを積層するといった積層化技術によって比較的簡単に形成することができ、マイクロ波領域の周波数をもった電気信号の伝送に優れた特性を有していることから、高周波信号用の伝送線路として幅広く用いられている。

【00003】また最近では、誘電体基板を挟む一対の主導体層と、これら主導体層間に配設される二列のバイアホール群によって疑似的な矩形導波管を形成するようにした誘電体導波管線路が提案されており（特開平6-53711号公報参照）、従来の矩形導波管と同等の優れた伝送特性と高い生産性とを併せ持った新しいタイプの伝送線路として注目されている。

【00004】そして、このような種々の伝送線路は、その伝送特性や用途等に応じて適宜使い分けられており、そのため、配線基板等の内部に種類の異なる伝送線路を複数形成してこれらを相互に接続させる技術が要求されている。

【00005】ところが、種類の異なる伝送線路同士を相互に接続させる場合、例えば、ストリップ線路とマイクロストリップ線路であれば両者の端面同士を電磁結合させる等して比較的簡単に接続することができるものの、上述のような誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造についてはこれまで具体的な検討がなされておらず、誘電体導波管線路と他の伝送線路とを組み合わせて

用いることはできなかった。

## 【00006】

【課題を解決するための手段】そこで発明者らは、誘電体導波管線路と他の伝送線路との結合構造について検討を重ねた結果、誘電体導波管線路の側面もしくは端面を介して他の伝送線路の一部を挿入させ、これを電磁氣的に結合させることで直接、接続できることを見出した。

【00007】即ち、本発明の誘電体導波管線路の結合構造は、誘電体基板の少なくとも一部を挟んで対向する一対の主導体層と、該一対の主導体層間に電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長の $1/2$ 以下の間隔で配設された二列のバイアホール群とを具備し、前記主導体層及びバイアホール群で囲まれる導波管領域によって電気信号を伝達する誘電体導波管線路と、他の伝送線路とを結合させるための構造であって、前記誘電体導波管線路のバイアホール群で形成された側面もしくは端面を介して該誘電体導波管線路の内部に他の伝送線路の線路導体の一端を挿入してなることを特徴とするものである。

【00008】また本発明の積層型導波管線路の結合構造は、前記他の伝送線路がコプレーナ線路、もしくはストリップ線路であることを特徴とするものである。

## 【00009】

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の誘電体導波管線路の結合構造に係る一形態を示す概略斜視図であり、1は誘電体基板、2は誘電体導波管線路、3a、3bは一対の主導体層、4はバイアホール、6は他の伝送線路としてのコプレーナ線路、7はコプレーナ線路6の線路導体である。

【00010】前記誘電体基板1は例えばアルミナセラミックスやガラスセラミックス、窒化アルミニウムセラミックス等の誘電体材料から成り、例えばアルミナセラミックスから成る場合、アルミナ、シリカ、マグネシア等のセラミックス原料粉末に適当な有機溶剤、溶媒を添加混合して泥漿状に成すとともにこれを従来周知のドクターブレード法やカレンダーロール法等を採用してシート状となすことによって複数枚のセラミックグリーンシートを得、しかる後、前記セラミックグリーンシートの各々に適当な打ち抜き加工を施すとともにこれらを上下に積層し、高温（約1600℃）で焼成することによって製作される。

【00011】また前記誘電体基板1の内部には誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6とがそれぞれ配設されており、この2つの伝送線路は誘電体基板1内で相互に結合されている。前記誘電体導波管線路2は、誘電体基板1の少なくとも一部、例えば誘電体基板1を形成する5層の誘電体層1aのうち、下の4層を挟んで対向する一対の主導体層3a、3bと、該一対の主導体層3a、3b間を電氣的に接続し、電気信号の伝達方向に遮断波長

( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下の間隔 $c$ で配設された二列のバイアホール群(バイアホール4の径: $\phi 50 \sim 300 \mu m$ )と、前記一対の主導体層3a、3b間に各バイアホール4と接続した状態で配置された3層の副導体層5とで形成されている。

【0012】このような誘電体導波管線路2は一対の主導体層3a、3b間に形成されている2つのバイアホール群が電気信号の伝達方向に遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下の間隔 $c$ で配列しており、電気信号の伝達方向に対し垂直な方向に電気的な壁を形成していることから、電磁波を線路の形成方向にのみ良好に伝播させることができる。よって、一対の主導体層3a、3bと二列のバイアホール群とで囲まれる領域を $a \times b$ ( $a$ :一対の主導体層3a、3b間の距離、 $b$ :二列のバイアホール群間の距離)の擬似的な矩形導波管として作用させることができ、マイクロ波やミリ波等の高周波の電気信号を伝達するのに適した伝送線路として用いることができる。例えば、誘電体導波管線路2を伝播する電磁波のモードがTE10モードである場合、一対の主導体層3a、3b間の距離 $a$ を電気信号の中心波長の $1/2$ よりもやや大きく、また二列のバイアホール群間の距離 $b$ を $a/2$ 程度に設定し、一対の主導体層3a、3bを形成した面が電界と平行なE面になり、またバイアホール4や副導体層5で囲まれた面が磁界と平行なH面になる。

【0013】ここで、前記バイアホール4の配列ピッチ $c$ を遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下にすると、配列ピッチ $c$ が遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ よりも大きくなる。と、誘電体導波管線路2に電磁波を供給する際、隣接するバイアホール4間より電磁波が漏れ、電気信号が誘電体導波管線路2に沿って良好に伝播しなくなるからであり、従ってバイアホール4の配列ピッチ $c$ は遮断波長( $\lambda c$ )の $1/2$ 以下に設定する必要がある。

【0014】尚、前記副導体層5は、誘電体導波管線路2の側壁をより細かな格子状になして電磁波の遮断効果を向上させるためのものであり、誘電体導波管線路2を構成するのに不可欠な構成要素ではない。

【0015】一方、前記誘電体基板1の内部に誘電体導波管線路2と共に配設されているコプレーナ線路6は、帯状の線路導体7と、前記副導体層5の一部を利用して線路導体7の両側に配される接地導体5'とで構成されており、電気信号を前記線路導体7を介して伝播させるようになっている。

【0016】このようなコプレーナ線路6は、誘電体基板1を構成する誘電体層1aの表面上に形成されており、例えば、特性インピーダンスを $50 \Omega$ となすように、線路導体7の導体幅を $50 \sim 500 \mu m$ に、また線路導体7と接地導体との間の距離を $50 \sim 500 \mu m$ に設定する。

【0017】かかるコプレーナ線路6や前述の誘電体導波管線路2を構成する一対の主導体層3a、3b、バイ

アホール4、副導体層5及び線路導体7は、誘電体基板1がアルミナセラミックスからなる場合、タングステンやモリブデン等の高融点金属材料により形成され、誘電体基板1を製作する際に誘電体基板1の内部に同時に配設される。即ち、誘電体基板1となる被覆のセラミックグリーンシートの上に、タングステン、モリブデン等の金属材料を含む導電ペーストを従来周知の厚膜印刷法等を採用することによって $5 \sim 25 \mu m$ の厚みをもって所定パターンに印刷・塗布するとともに、セラミックグリーンシートに予め開けておいた穴内に導電ペーストを埋め込み、セラミックグリーンシートと同時に焼成することによって誘電体基板1の内部に誘電体導波管線路2及びコプレーナ線路6が形成される。

【0018】そして、このような誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6は、図2、図3に示すように、コプレーナ線路6の線路導体7の一端(以下、スタブという)を誘電体導波管線路2のバイアホール群で形成された側面を介して誘電体導波管線路2の内部に挿入させることにより結合がなされている。

【0019】かかる結合構造によれば、コプレーナ線路6を伝播してきた電気信号は、線路導体7のスタブ7'を励振させ、スタブ7'を中心とした同心円状の磁界を発生する。そこで前述した誘電体導波管線路2における二列のバイアホール群間の距離 $b$ を $a/2$ に設定すると、伝播するTE10モードと結合し、誘電体導波管線路2とコプレーナ線路6との接続が良好に行われることとなる。

【0020】尚、前記スタブ7'の長さ $d$ を、伝播させる電気信号の中心波長の $1/4$ に設定すると、スタブ7'が $1/4$ 波長のモノポールアンテナと同様の作用をなすので中心波長の電気信号をより効率的に誘電体導波管線路2内に放射させることができる。ただし、実際には図2の右側の接地導体に対してキャパシタンスが、下側の接地導体に対してインダクタンスが発生するので、その分を考慮してスタブ7'の長さ $d$ を微調整が必要があり、このため、スタブ7'の長さ $d$ は $a/4 \sim a/3$ に設定するのが好ましい。


【0021】また誘電体導波管線路2の端面とスタブ7'の中心との間の距離 $e$ を、伝播させる電気信号の管内波長の $1/4$ に設定すると、端面で反射されて逆位相となった電磁波は反射されずに進んだ電磁波と同位相で加わるので良好な特性が得られるようになる。ただし、実際には図2の右側の接地導体に対してキャパシタンスが、下側の接地導体に対してインダクタンスが発生するので、その分を考慮して誘電体導波管線路2の端面とスタブ7'の中心との間の距離 $e$ を微調整が必要があり、このため、前記距離 $e$ は $a/4 \sim a/3$ に設定するのが好ましい。

【0022】尚、本発明は上述した形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種







【図2】




【図3】



【図4】

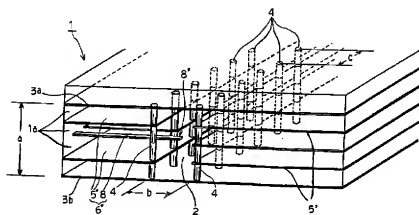

【図5】



【図6】

